

DCV VICTORY

DUMP CARRIER

整地キャリア

フルシーズン、あらゆる作業をこなす、
農作業のベストパートナー



- 圃場の整地
- 育苗箱の土取り
- 堆肥運搬
- 籾袋運搬
- 除雪作業

キャスター 標準装備

ラクラク移動
できるキャスターが
標準装備され
ました。



株式会社 富士トレラー製作所



Option 整地作業をより快適にするアタッチメント

均平レーキ



ダンプした後の土の小山を、平らになります。引き出して、ただ走行するだけで、よりきめ細かな整地作業が可能。ロータリー耕転も楽になります。

動力取だし装置 (正逆兼用)



ポンプ、カッター、脱粒機等をキャリアにセットし、トラクターの動力を取り出し、どこでも作業可能! 正・逆転兼用又、ベースはスライド式なのでどんな機械にも対応できます。

ハイボックス



籾殻、ワラ、野菜等の運搬にこのハイボックスを利用すれば、1回の運搬量もアップ!

遠隔ダンプ装置 ドン・8 (電動式)・キック1 (ペダル式)



トラクターの運転席から、ダンプ作業をボタン一つ (ドン・8)、ペダルの踏み込み (キック1) で、遠隔操作! キャビン付・大型トラクターに大変便利です。

スキ上げ装置



スキ上げレバーを操作し、スキの上げ下げ作業ができます。

①スノーデバイダー

左・右側板の保護&補強

②スクレーパーキャップ

本体後ろの雪かきパイプの保護&補強

③バケットコーナー

本体バケットの保護&補強

冬の除雪バック作業に威力を発揮! 取付も簡単

仕様

機種	寸法	幅	奥行	高さ	バケット(内側)			重量	容積	適用馬力
					長さ	幅	高さ			
DC-V120		1200mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1145mm	113kg	0.30m ³	~ 22ps
DC-V150		1500mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1445mm	123kg	0.38m ³	22ps~
DC-V165		1650mm	1045mm	820mm	295mm	895mm	1595mm	132kg	0.42m ³	30ps~
DC-V180		1800mm	1325mm	820mm	345mm	1170mm	1735mm	166kg	0.70m ³	40ps~

トラクター取付方法

ヒッチ金具 仕様



3点直装



安心・快適の新機能満載

●トッパアジャスター ※トラクターの取付方法が、ヒッチ金具仕様の場合のみです。




角度の微調整が、簡単に行えるようになりました。

ハンドルを回すだけで、楽に角度の微調整ができます。ハンドルは取り外し式です。はめ込むだけの簡単設計です。

●運搬作業用縄掛け

より安全に、運搬作業をしていただけるようになりました。

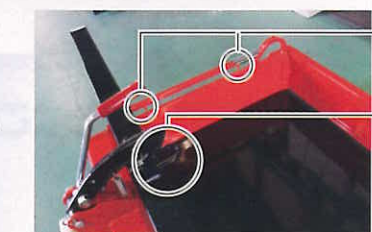

側板部分に
左右2ヶずつ

バケット部分に
1ヶ

■トラクターを一層遅くする富士のアタッチメント

株式会社 富士トレラー製作所

■本社 / 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥生村美山6606番地 TEL (0256) 94-5551
 ■秋田営業所 / 〒014-0073 秋田県大仙市内小友字中沢263-4 TEL (0187) 68-4511
 ■鷹巣営業所 / 〒018-3301 新潟県北秋田市綴子字佐戸5-21 TEL (0186) 63-2384
 ■酒田営業所 / 〒998-0852 山形県酒田市こがね町2丁目1番地の10 TEL (0234) 23-3791
 ■古川営業所 / 〒989-6252 宮城県大崎市古川荒谷字本町東17番地1 TEL (0229) 28-4151
 ■大宮営業所 / 〒331-0811 埼玉県さいたま市北区吉野町2丁目268番地3 TEL (048) 652-3877
 ■新潟営業所 / 〒959-0310 新潟県西蒲原郡弥生村美山6606番地 TEL (0256) 94-5551
 ※主要諸元及び写真は改良のため予告なく変更する事があります。


■技術とまごころを提供する

バージョンUPして、より快適に効率良く!

さらに、整地・運搬・除雪とオールシーズン快適に使っていただけるよう、安全・安心にこだわりました。富士整地キャリアでは、豊富なアタッチメントで作業がさらに快適になります。


整地作業

田面の高低差を補正することができます。



整地していない水田

田面の高低差により
水がかからない、水に埋もれる苗がでしてしまいます。



整地した水田

田面の高低差を補正することで、
水が均一にかかり、苗がすくすく育ちます。



除雪作業 各部の強度アップ!


整地キャリアを除雪作業に使用することで、
除雪・運搬が素早くスピーディーに出来ます。

作業手順

田面の高低を確認します。

整地キャリアをセッティングします。
シャッターを取り外し、後ろドアを整地位置に取り付け、スキのロックを解除します。

田面の高い所へ移動し、トラクター油圧レバーを下げます。土の入り方によって、油圧レバーの操作が必要です。土が入った所で、田面の低い所へ移動して、ダンプレバーを操作して下さい。一連の作業を繰り返すことで、高低差を直すことができます。

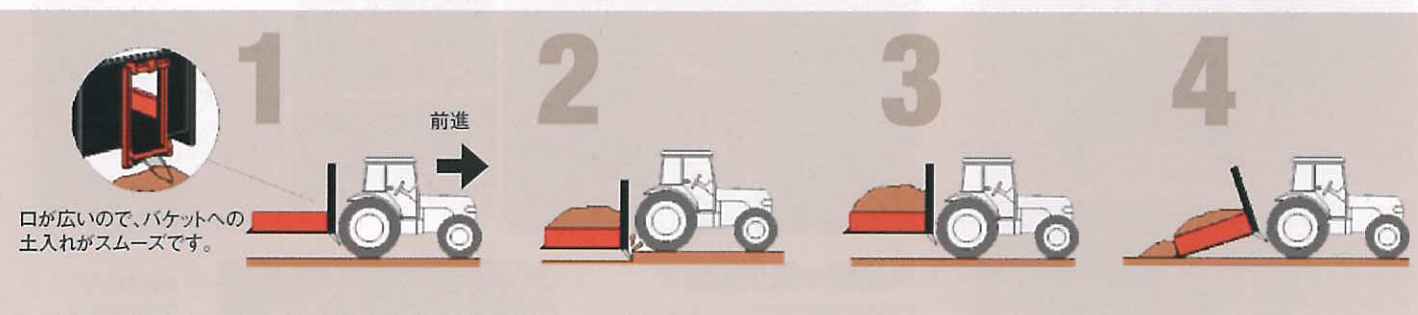

使いやすさと作業性に、さらにこだわりました!


スキにもひと工夫!

スキ先端を反すことで、ワラがある圃場や、おこしてある圃場でも土取り効率が格段にアップ! スキがバケットの外についているので、多くの土を効率良くとることが出来ます。

NEW



スキ形状を改良し、
土取り効率が格段に
アップしました。

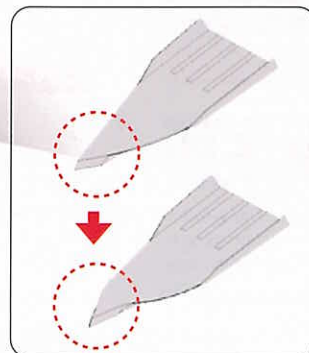

従来



反り返った形状の為、
障害物に対し若干、
上に上がりやすい。

新型



形状改良により、
刃が下向きになり
土に入り易い。


作業手順

整地キャリアをセッ
タします。スキと後ろドアを
外して下さい。

除雪作業の場合、バケッ
トを平行より幾らか、後
ろ下げ気味になるよう
にセッします。

バックしながら雪を取り
除きます。

降ろしたいところへ移
動して、ダンプレバーを
操作し雪を降ろします。

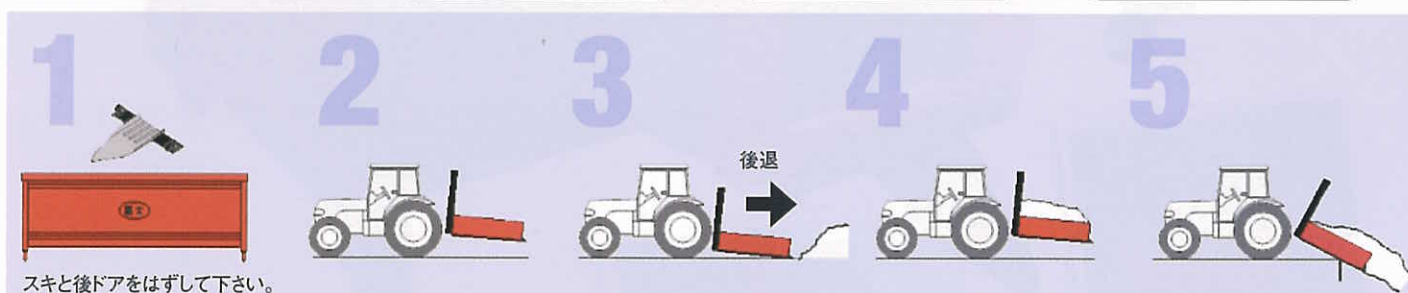

NEW 雪ん子仕様

スノーデバイダー・
スクレーパーキャップが
装備されています。

(整地作業用の、スキ・後ろドアは
装備されません。)

DC-V120-SN
DC-V150-SN
DC-V165-SN
DC-V180-SN



※ドン8はオプションです。

おすすめオプション



整地キャリアで除雪をする場合、
寒い中、キャビンから外に手をの
ばしてレバーを引くのは大変!
ドン8を装着すれば、内側からボタ
ン1つでラクラク操作できます。